


4001-C1型 集成阀组3个微型电磁阀-参数表

技术参数

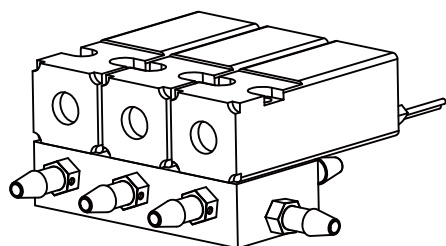

产品型号	4001-C1 (库纳格)	阀体通径	DN0.8mm
阀体材质	POM (赛钢)	介质名称	腐蚀性气体或液体
线圈材质	PA (尼龙)	介质温度	EPDM : -40°C~+120°C FKM : -10°C~+100°C NBR : -40°C~+80°C
密封材质	EPDM FKM NBR	负载周期	100 % 连续工作
接口类型	插管Φ3X2 Φ4.2X2.8 Φ5X3 Φ6X4 Φ8X6	电压可选	DC12V DC24V
电压允差	± 10%	压力范围	-0.5bar~7bar
功率可选	6W	配置可选	插针线圈 飞线线圈 节能芯片
Kv 值水[m³/h]	0.03	品牌名称	KUNAG 库纳格
防护等级	IP65 (电缆插头)		
外形尺寸	23X20X49.1mm		


功能介绍：

三通电磁阀状态：

不通电的时候，A1口与R1口通，P1口与A1口和R1口都不通；
通电的时候，A1口与P1口通，R1口与A1口和P1口都不通；

两通电磁阀状态：

不通电的时候，P2口与A2口不通，P3口与A3口不通
通电的时候，P2口与A2口通，P3口与A3口通

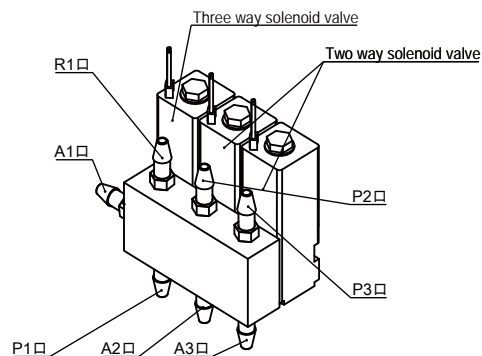

4001-C1型 集成阀组3个微型电磁阀-尺寸图

