


5018-A1型 三通电磁阀侧边密封圈黑卡-参数表

技术参数



产品型号	5018-A1 (库纳格)	阀体通径	DN1.6mm
阀体材质	POM (赛钢)	介质名称	腐蚀性气体或液体
线圈材质	PA (尼龙)	介质温度	EPDM : -40°C~+120°C FKM : -10°C~+100°C NBR : -40°C~+80°C
密封材质	EPDM FKM NBR	接口类型	顶部插管3X2 侧边密封圈
电压允差	± 10%	负载周期	100 % 连续工作
功率可选	3W 4W 4.8W 6W 6.5W	电压可选	DC12V DC24V
Kv 值水[m³/h]	0.06	压力范围	-0.5bar~7bar
防护等级	IP65 (电缆插头)	配置可选	插针线圈 飞线线圈 节能芯片
外形尺寸	22X23.2X62.8mm	品牌名称	KUNAG 库纳格

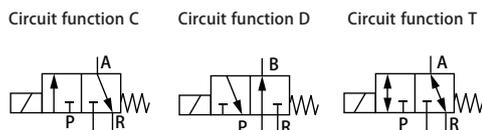

用法: A是公共口 P和R是出口
 不通电: A口与R口相通, A口与P口不通
 通电: A口与R口不通, A口与P口相通

应用领域

KUNAG 库纳格专注流体控制领域内的元器件研发、生产、定制和系统集成服务, 产品主要用于喷码喷绘、数码印花、气体检测、污水处理、啤酒饮料、食品加工、消毒清洗、纺织化工、石化电力、医疗器械、环保设备、真空设备、温度湿度控制、流量调节控制等。

5018-A1型 三通电磁阀侧边密封圈黑卡-尺寸图

